


Svéni Tető kft

7400 Kaposvár Posta út 45

asz:24876267-2-14

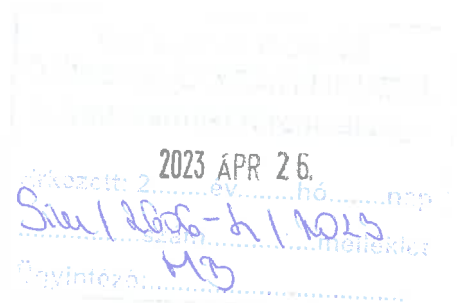

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

7478. Bárdudvarnok, Bárd. ltp. 92.

Mester Balázs Polgár mester úr részére

Építés tárgya, helye: 7478. Bárdudvarnok Községi Ház Térköf parkoló kialakítása.

Árajánlat érvényes építőanyagokra 30 nap ,munkadíjra 2023.08.31 -ig

Kaposvár. 2023-04-24

SVÉNI Tető Kft.
7400 Kaposvár, Posta u. 45.
Adószám: 24876267-2-14

Aláírás



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Térkövezés Bárdudvarnok

Leírás: Térkő készítés

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 9 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Hivatali épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 4 468 791 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	1 008 843	2 509 890
2.1	ÁFA vetítési alap	3 518 733	
2.2	ÁFA 27%	950 058	
3	A munka ára (HUF)	4 468 791	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	90	168 909
62	Köburkolat készítése	1 008 753	2 340 981
Összesen (HUF)		1 008 843	2 509 890

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.3 (ÖN) Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között				
	45 m3	2	3 240	90	145 800
2	21-011-1.2.1 (ÖN) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	45 m3	0	401	0	18 045
3	21-002-2.2.1 (ÖN) Terep vagy töltésoldali lépcsőzése gépi erővel, 10-25% közötti terephajlásnál, talajosztály: I-II				
	8 m3	0	633	0	5 064
Munkanem összesen (HUF)				90	168 909

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-001-5.1 (ÖN) Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal				
	180 m2	0	2 046	0	368 280
2	62-002-21.3-0613950 (ÖN) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765				
	76 m	2 021,30	1 539	153 619	116 964
3	62-003-6-0110765 (ÖN) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi				
	27 m3	16 571,63	18 561	447 434	501 147
4	62-003-8.1 (ÖN) Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel				
	270 m2	910	4 317	245 700	1 165 590
5	62-011-1 (ÖN) Természetes kőből készült út- és térburkolatok fugázás előtti előkezelése, a felület védelméhez és a maradványok eltávolításának megkönnyítésére filmképző bevonat felhordása				
	270 10 m2	0	300	0	81 000
6	62-011-2.1.1.1.1.3 (ÖN) Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő habarccsal, gyalogos és időnkénti személygépkocsi közlekedésnek kitett felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 17x17 cm-es burkolókövek esetén				
	270 10 m2	600	400	162 000	108 000
Munkanem összesen (HUF)				1 008 753	2 340 981