

Szabó Tibor ev

7477. Szenna Árpád út .48

asz:51155555-2-34

Tel: 30 5600991

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő:Bárdudvarnok Községi Önkormányzat


7478. Bárdudvarnok, Bárd. ltp. 92.


Mester Balázs Polgár mester úr részére

Építés tárgya, helye:7478. Bárdudvarnok Községi Ház Térkő parkoló kialakítása.

Árajánlat érvényes építőanyagokra 30 nap ,munkadíjra 2023.12.31 -ig

Kaposvár. 2023-04-17


SZABÓ TIBOR E.V.
Alakműves mester
7477 Szenna Árpád út 48.
Adószám: 51155555-2-34

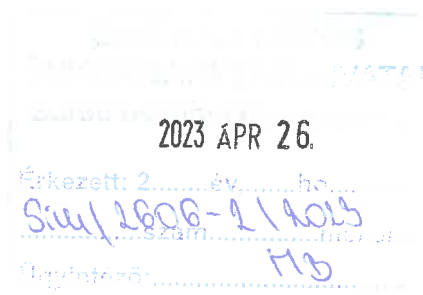



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Térkövezés Bárdudvarnok

Leírás: Térkő készítés

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 9 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Hivatali épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 4 376 591 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	936 245	2 509 890
2.1	ÁFA vetítési alap	3 446 135	
2.2	ÁFA 27%	930 456	
3	A munka ára (HUF)	4 376 591	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	90	168 909
62	Kőburkolat készítése	936 155	2 340 981
Összesen (HUF)		936 245	2 509 890

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.3 (ÖN)	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között				
	45	m3	2	3 240	90	145 800
2	21-011-1.2.1 (ÖN)	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	45	m3	0	401	0	18 045
3	21-002-2.2.1 (ÖN)	Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi erővel, 10-25% közötti terephajlásnál, talajosztály: I-II				
	8	m3	0	633	0	5 064
Munkanem összesen (HUF)					90	168 909

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-001-5.1 (ÖN)	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal				
	180 m2		0	2 046	0	368 280
2	62-002-21.3-0613950 (ÖN)	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765				
	76 m		2 021,30	1 539	153 619	116 964
3	62-003-6-0110765 (ÖN)	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi				
	27 m3		15 982,81	18 561	431 536	501 147
4	62-003-8.1 (ÖN)	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel				
	270 m2		700	4 317	189 000	1 165 590
5	62-011-1 (ÖN)	Természetes kőből készült út- és térburkolatok fugázás előtti előkezelése, a felület védelméhez és a maradványok eltávolításának megkönnyítésére filmképző bevonat felhordása				
	270 10 m2		0	300	0	81 000
6	62-011-2.1.1.1.3 (ÖN)	Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő habarccsal, gyalogos és időnkénti személygépkocsi közlekedésnek kitett felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 17x17 cm-es burkolókövek esetén				
	270 10 m2		600	400	162 000	108 000
Munkanem összesen (HUF)					936 155	2 340 981